



ecostore

Chladicí skříň digitální, 1 dveře, 670l (0/+6°C)

727292 (RE471FR)

Chladicí digitální skříň 670 l, 0+6°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AIS1430, 1 plně dveře, uzamykatelná, R134a.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -0/+6°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a.

Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Certifikováno CECED Italia do energetické klasifikační třídy 6. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Plně dveře s panty vpravo.
 - Digitální ovládání s teplotním displejem skříňe a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu; plně v souladu s HACCP vč. viditelných alarmů.
 - Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.
 - Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
 - Automatické odmrazování.
 - Vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu a větší skladovací prostor.
 - Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od 0 do +6° C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
 - Pro provoz při okolní teplotě do +43°C.
 - Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
 - Odmínatelné, třikomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie.
 - Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a snižuje se spotřeba energie.
 - Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
 - Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
 - Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
 - Skříňe certifikovány CECED v tř.6. Studie CECED Italia ukazují, že potenciální roční úspory při nahrazení skříňe zařazené v tř.1 skříňi v tř.6 stejného objemu, se rovnají € 320 za každou nahrazenou skříň (při uvažovaných energetických nákladech 0,17 €/kWh a průměrným čistým objemem 600l). Více na: www.ceceditalia.it.
- ## Konstrukce
- Vnitřní dno komory lisované dno z jednoho kusu.
 - Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
 - Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
 - Antikoroziční vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čistících prostředků k čištění podlahy.
 - Zámek dveří.
 - Dveřní splínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
 - Chladivo v chladicím okruhu: R134a.
 - CFC a HCFC free izolace.
 - Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
 - Na nerezových, výškově stavitelných nohách

SCHVÁLENO: _____


(kolečka jako extra příslušenství).

- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodící lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.
- Tělo a vnitřní konstrukce z nerezové oceli AISI430
- Snadný přístup k hlavním komponentům pro údržbu.

Zepředu

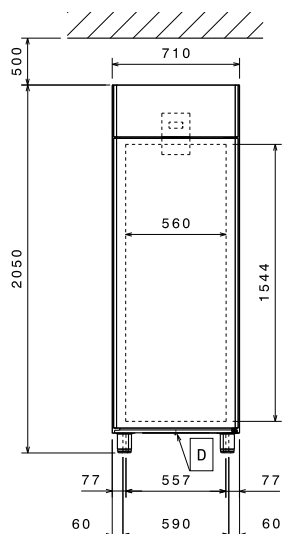


Shora

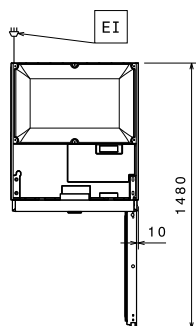

= El.napojení ext. jednotky
 ED = Elektrické napojení
 = Napojení chlazení ext.jednotky
 RO = Napojení externí jednotky

Boční

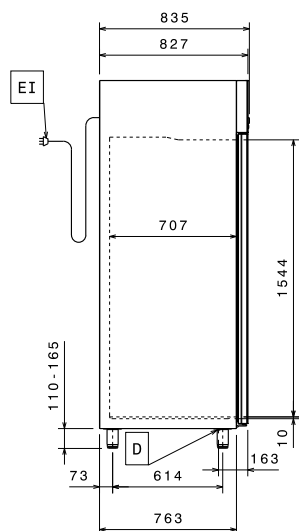

Elektro

Napětí:	727292 (RE471FR)	230 V/1 ph/50 Hz
Příkon:		0.21 kW

Hlavní informace

Dveřní závěsy:	Vpravo
Vnější rozměry, Výška	2050 mm
Vnější rozměry, Šířka	710 mm
Vnější rozměry, Hloubka	837 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:	1480 mm
Počet a typ dveří:	1Plné
Btlo objem	670 L
Počet a typ roštů (příslušenství):	3 - GN 2/1
Typ vnějšího materiálu:	Nerez ocel
Typ vnitřního materiálu:	Nerez ocel
Vnitřní panely -materiál:	Nerez ocel
Počet vsunů & rozteč:	44; 30 mm
CECED energetická klasifikace:	Třída 6

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Výkon kompresoru:	1/5 hp
Typ chladiva:	R134a
Chladicí výkon:	278 W
Hmotnost chladiva:	130 g
Provozní teplota min:	0 °C
Provozní teplota max:	6 °C
Funkční úroveň	S ventilátorem

Příslušenství v ceně

- 3 x Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 vč.2 vodicích lišt.

Extra příslušenství

- Sada vertikálních vzpěr s 50 pozicemi na postranní vodicí lišty pro EcoStore 670L skříně. PNC 880236
- Marine příslušenství - NENÍ V NABÍDCE PNC 880242
- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 (na ryby). PNC 880243
- Vymezovač pro 670L & 1430L skříně. PNC 880248
- Sada pro HACCP advanced (Carel) pro Digital EcoStore skříně a stoly (vyjma EcoStore Touch modelů) s digitálním ovládním (IR33). PNC 880252
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. PNC 880324
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným dnem. PNC 880705
- Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů s prosklenými dveřmi). PNC 881002
- Sada postranních vodicích lišt pro 10 pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr. PNC 881003
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304, vč. 2 vodicích lišt. PNC 881018
- Věšák na maso pro 670/1430 l skříně, vč. 4 háků. PNC 881019
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt. PNC 881020
- Sada 2 nerezových postranních vodicích lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně. PNC 881021
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043
- Tiskárna HACCP Basic externí - pro chladicí stoly a skříně s DIGITÁLNÍM ovládním. Škládá se z: 1x tiskárna, 2x teplotní sonda, 1x plastová krabice. (Před objednáním přezkontrolujte obj.kód tiskárny s technickým listem příslušné skříně či stolu.) PNC 881457