



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Chlazená podestavba, 3x2 zásuvky, š. 1600mm

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

900XP - Chlazená podestavba, 3x2 zásuvky, š. 1600mm
Modulární varná zařízení



391275 (E9BAPP00RH)

Chlazená podestavba
(-2°/+10°C), 3x2 zásuvky,
chladiivo R404a,
automatické odtávání a
odpařování kondenzátu

Zkrácená specifikace

Položka č.

Chlazená podestavba (-2°/+10°C), sada 6ti zásuvek, vestavěná chladicí jednotka, chladiivo R404a, automatické odtávání. - indikace probíhajícího odtávání na hlavním panelu, šířka 1200mm, stavitelné nerezové nohy, automatické odpařování kondenzátu. Určeno pro umístění většiny modulů řady XP900. Tropikalizované provedení pro provoz v okolní teplotě do +43°C

Hlavní funkce a vlastnosti

- Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm)
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10°C.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.
- Na podestavbu lze umístit většinu modulů řady XP900 v provedení bez podestavby. Pro více informací kontaktujte technické oddělení Electrolux nebo prověřte kompatibilitu v návodu k obsluze.
- Automatické rozmrazování s následným odpařením kondenzátu
- GN kompatibilita
- Určeno pro instalaci do modulárního varného bloku



Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite - pro maximální hygienu.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- CFC free (ekologické chladiivo R404a), plnicí plyn izolace - cyklopentan.


Extra příslušenství

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Výztuha dna podestaveb (sada 2 předozadních nosníků) pro instalaci na kolečka. Určeno pro řadu 900 PNC 206430 ☐
- Kolečka - sada 6ti kusů (3 z toho s brzdou) PNC 206432 ☐

SCHVÁLENO: _____

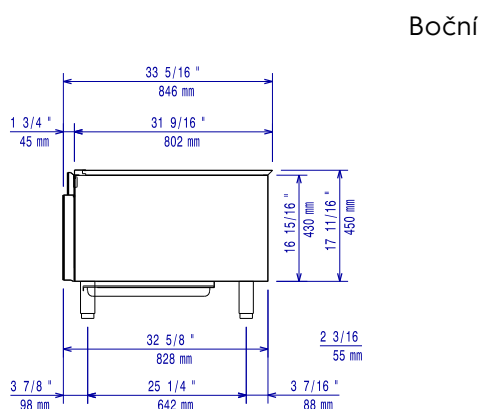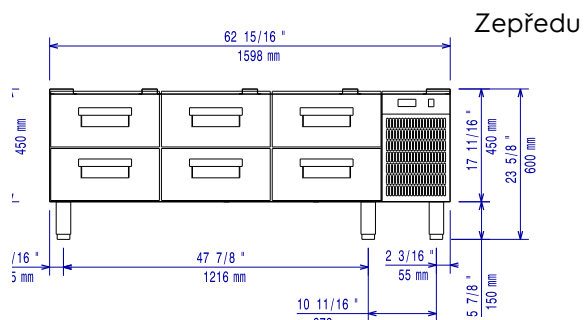

D = Odpad
EI = Elektrické napojení

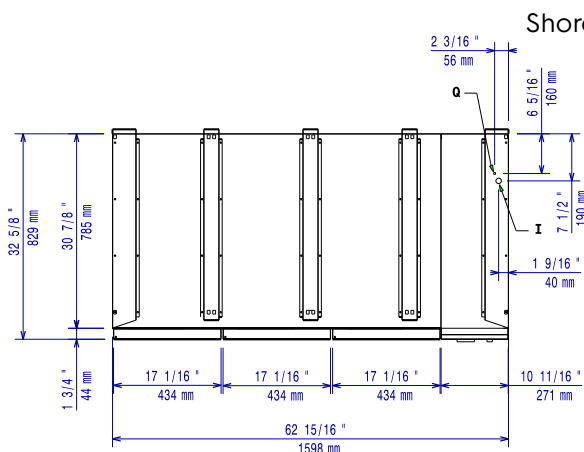

Elektro

Napětí:

391275 (E9BAPP00RH)

230 V/1N ph/50 Hz

Příkon:

0.55 kW

Hlavní informace

Btlo objem:

225 L

Vnější rozměry, Šířka

1600 mm

Vnější rozměry, Výška

600 mm

Vnější rozměry, Hloubka

830 mm

Netto váha:

110 kg

Přepravní váha:

138 kg

Přepravní výška:

820 mm

Přepravní šířka:

1300 mm

Přepravní hloubka:

1700 mm

Přepravní objem:

1.81 m³

Počet zásuvek

2

Množství chladiva:

400 g. 0

Chladicí údaje

Typ chladiva:

R404a

Chladicí výkon:

410 W

Hmotnost chladiva:

400 g

Počet odtávání za 24 hod.

4/10'