



Electrolux

**Podpultové myčky nádobí
Green & Clean "COOL", tlakový
bojler, odpadní čerpadlo, dávkovače**

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



Podpultové myčky nádobí

Green & Clean "COOL", tlakový bojler,
odpadní čerpadlo, dávkovače

502123 (EUCIDDC)

Podpultová myčka nádobí
720 talířů/hod., kap. 40 košů/
hod., 3 mycí programy s
možností následného
STUDENÉHO "COOL"
oplachu, vč. odpadního
čerpadla a DÁVKOVAČE
mycího a oplach.prostředku.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt. s možností následného STUDENÉHO "COOL" oplachu. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler (6Kw) o objemu 12L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Dávkovač mycího a oplachového prostředku.

Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory.

Možnost instalace pod stůl nebo na podstavec (není součástí dodávky).

Hlavní funkce a vlastnosti

- EXTRA program s dodatečným STUDENÝM oplachem pro pивní a vinné sklo. Závěrečný teplý sanitační oplach skla je možné doplnit o následný studený oplach pro ochlazení skla.
- Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Kapacita 40 košů nebo 720 talířů za hodinu.
- 90/120/240 vteřinový program.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Účinný oplachový systém využívá jen 3 litry čisté horké vody na koš pro nižší provozní náklady.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Využívá čerstvou horkou oplachovou vodu.
- Filtr pro zvýšenou filtraci nečistot.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Nízká hladina hluku.
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Digitální displej informuje obsluhu jak o stavu programu, tak o teplotách jednotlivých fází programu.

Konstrukce

- Vysoce odolná nerezová konstrukce.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerezové oceli 304 AISI.
- Speciálně konstruované trysky z nerezové oceli poskytují vynikající mycí výkon.
- Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová ramena.
- Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno demontovat pro čištění.
- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.

Příslušenství v ceně


SCHVÁLENO: _____




Electrolux

**Podpultové myčky nádobí
Green & Clean "COOL", tlakový bojler, odpadní čerpadlo, dávkovače**

Zepředu

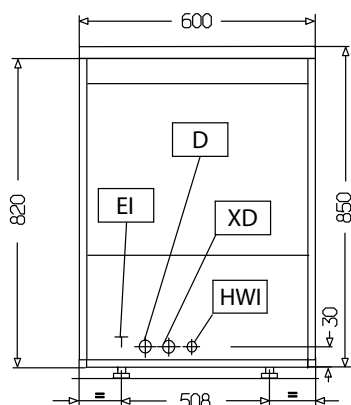


Shora

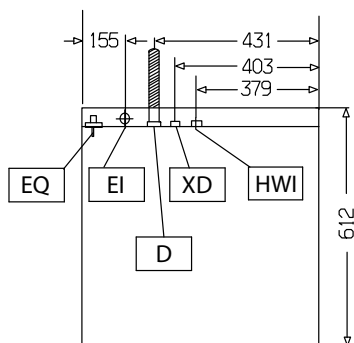

- D** = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
HWI = Napojení teplé vody
V = Větrací otvory
XD = Napojení
 detergentu
- XR** = Napojení
 oplachového
 prostředku

Boční

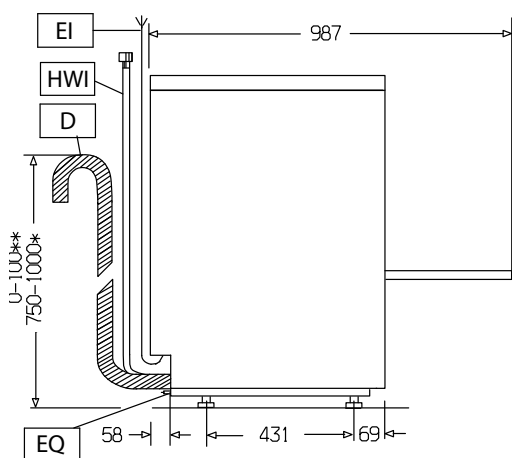

Elektro

Napětí:	380-415 V/3N ph/50 Hz
502123 (EUCIDDC)	220-240V 1N; 220-240V 3; 230V 1N~; 230V 3~
Možnost změny zapojení na:	230V 3~
Výchozí instalovaný příkon:	6.85 kW
Topná tělesa nádrže:	2 kW

Voda:

Teplota přívodní vody:	10-50 °C
Odpad průměr:	27mm
Tlak přívodní vody:	2-3 bar
Délka pracovních cyklů (sec):	90/120/240
Objem bojleru (l):	12
Objem nádrže (l):	23
Horký oplach - délka (sec.):	16
Horký oplach - spotřeba vody (lt):	3

Hlavní informace

Košů za hod:	40
Talířů/hod:	720
Teplota mytí (MIN)	55-65°C
Oplachová teplota (MIN):	80-90 °C
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Vnější rozměry, Šířka	600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	612 mm
Přepravní váha:	83 kg
Přepravní výška:	1020 mm
Přepravní šířka:	670 mm
Hladina hluku:	61 dBA
Počet cyklů - vt.:	3 (90/120/240)
Studený oplach	X
Rozměr komory - šířka	500 mm
Rozměr komory - hloubka	500 mm
Rozměr komory - výška	335 mm

Podpultové myčky nádobí
 Green & Clean "COOL", tlakový bojler, odpadní čerpadlo, dávkovače

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.20