

Modulární varná zařízení thermaLine 80 - tálový sporák MonoSupertherm, EL, 2 zóny, top

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



588000 (MALAAE0AO)

Tálový sporák
MonoSupertherm, elektrický,
2 zóny, š. 500mm, bez
podstavby, thermaLine 80

Zkrácená specifikace

Položka č.

Tálový sporák MonoSupertherm, elektrický, 2 zóny, š. 500mm, bez podstavby, thermaLine 80.

Konstruováno dle normy DIN 18860_20, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásek a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění.

Hladký ocelový tál, 2 samostatně ovládané zóny (každá 3kW). Každá zóna osazena 2 elektronickými teplotními senzory. 8 stupňů výkonu, funkce Stand-by pro minimální spotřebu energie při nevyužití tálu. Ochranné prvky proti přehřátí. Není určeno pro přímé grilování/opékání pokrmů na tálu.

Odolné kovové ovládací prvky se silikonovými úchyty pro snadné čištění a pohodlné ovládání. Ochrana proti průniku vodě IPX5.

Provedení bez podstavby, jednostranné ovládání

Hlavní funkce a vlastnosti

- 2 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchyty pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.
- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.
- Hygienické spojení varné části a podstavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.
- Tál s hladkým a leštěným povrchem (síla 14mm) s vysokou tvrdostí zaručuje také snadné čištění a maximální hygienu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabráňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)


Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523


SCHVÁLENO: _____

- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585
- Spojovací pásek 800mm: thermaLine80/PNC 912971
PxxN (vlevo) s PxxT/C80 (vpravo)
- Spojovací sada 800mm: PxxT/C80 PNC 912972
(vlevo) s thermaLine80/PxxN (vpravo)
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro PNC 913109
modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro PNC 913110
modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, PNC 913200
thermaLine 80
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, PNC 913201
thermaLine 80
- Spojovací prvky pro instalaci varného PNC 913227
bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné
metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.
- Spojovací můstek pro napojení ř. PNC 913230
thermaLine 80 k jiným značkám nebo k
thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish.
Spojovací pásek thermodul se
objednává zvlášť.
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění PNC 913244
14A
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro PNC 913249
instalaci záda-na-záda, thermaLine 80
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro PNC 913250
instalaci záda-na-záda, thermaLine 80
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro PNC 913253
instalaci záda-na-záda, thermaLine 80
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro PNC 913254
instalaci záda-na-záda, thermaLine 80
- - NOT TRANSLATED - PNC 913664
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676

Zepředu

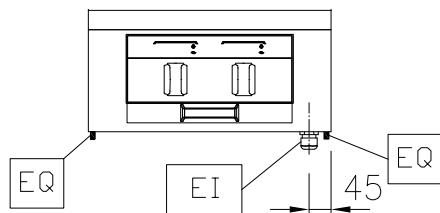


Boční

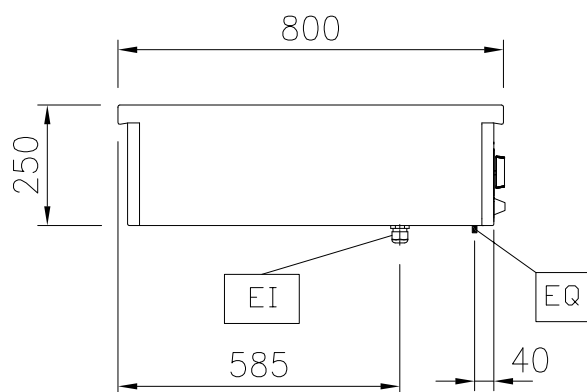

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemní šroub

Shora

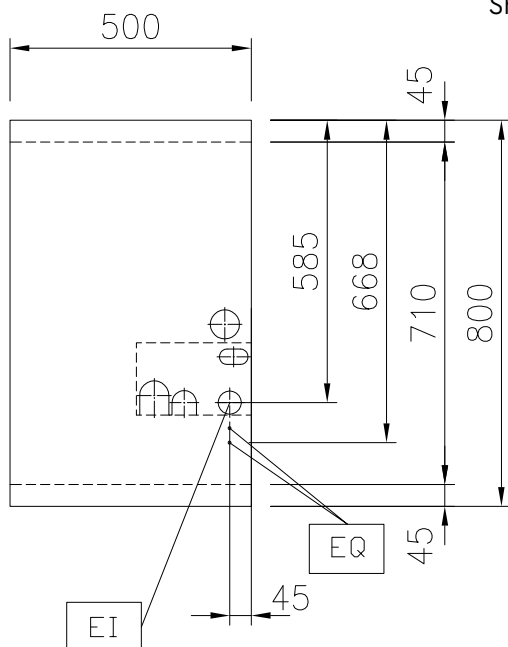
Elektro
Napětí:

588000 (MALAAAE0AO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon:

6 kW

Hlavní informace
Uspořádání: Jednostranné ovládání; Top

Přední plotny - příkon: 3 - 0 kW

Zadní plotny - příkon: 3 - kW

Užitný rozměr tálu (šířka): 360 mm

Užitný rozměr tálu (hloubka): 630 mm

Vnější rozměry, Šířka 500 mm

Vnější rozměry, Výška 250 mm

Vnější rozměry, Hloubka 800 mm

Min. spotřeba energie: 0 kWh

Max. spotřeba energie: 0 kWh

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523
- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585
- Spojovací pásek 800mm: thermaLine80/PxxN (vlevo) s PxxT/C80 (vpravo) PNC 912971
- Spojovací sada 800mm: PxxT/C80 (vlevo) s thermaLine80/PxxN (vpravo) PNC 912972
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LIMCE. PNC 913227
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A PNC 913244
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913249
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913250
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913253
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913254
- - NOT TRANSLATED - PNC 913664

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913676

