



588126 (MA1BCAD000) PODESTAVBA, H80-400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Podstavba otevřená, š. 400mm, hygienické provedení třídy H2,
pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm, H80-400mm

SCHVÁLENO: _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.

Konstrukce


- Hygienické provedení podstavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobená kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.
- Vnitřní rozměr podstavby je GN kompatibilní. Vodicí lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)

Extra příslušenství


- Boční panel (12mm), PNC
800x700mm, pro moduly stojící v 912509 □
prostoru (H80) thermaLine 80
- Opláštění nohou, přední, š. PNC
400mm, v. 200mm (H) 912630 □
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC
pravé, samostatně stojící v 912655 □
prostoru, délka 800mm, výška
200mm, (H80), thermaLine 80
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC
pravé, stojící u zdi, 200x800mm, 912658 □
(H80)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912661
pravé, záda-na-záda, délka □
1600mm, výška 200mm, (H80),
thermaLine 80
- Nerezový sokl, 400x800x200mm PNC
(H80), instalace ke zdi, 912840 □
thermaLine 80
- Nerezový sokl, 400x800x200mm PNC
(H80), instalace v prostoru 912859 □
(přístupné z obou stran),
thermaLine 80
- Boční panel (zapuštěný-flush), PNC
800x700mm, pro moduly stojící v 913085 □
prostoru stranou u zdi - (H80),
thermaLine 80

- Boční panel (12mm), LEVÝ, PNC 913093
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi, thermaLine 80
- Boční panel (zapuštěný-flush), LEVÝ, PNC 913095
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi a levou stranou ke zdi,
thermaLine 80
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, PNC 913097
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi, thermaLine 80
- Boční panel (zapuštěný-flush), PNC 913099
PRAVÝ, 800x700mm, instalace
modulů (H80) zády ke zdi a pravou
stranou ke zdi, thermaLine 80
- Zadní panel, 400x450mm, pro PNC 913163
jednostranné podestavby (H)
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913210
záda, LEVÝ (zapuštěný-flush), pro
moduly H80 stojící levou stranou u
zdi, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913211
záda, PRAVÝ (zapuštěný-flush), pro
moduly H80 stojící pravou stranou u
zdi, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913214
záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly
H80, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913215
záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly
H80, thermaLine 80
- Perforovaná police pro podestavby PNC 913233
(vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno
pro jednostranné podestavby THL
80/85/90 a prokládací THL 80
- Boční panel, zesílený, při instalaci PNC 913258
boční police, pro samostatně stojící
moduly (H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci PNC 913263
boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI
(H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci PNC 913265
boční police, PRAVÝ, instalace KE
ZDI (H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci PNC 913271
boční police, LEVÝ, instalace záda-
na-záda, (H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci PNC 913272
boční police, PRAVÝ, instalace
záda-na-záda, (H80)
- Vodící lišty a uchycení police do PNC 913279
jednostranných podestaveb
thermaLine 80/85/90 a
prokládacích thermaLine 80


Zepředu

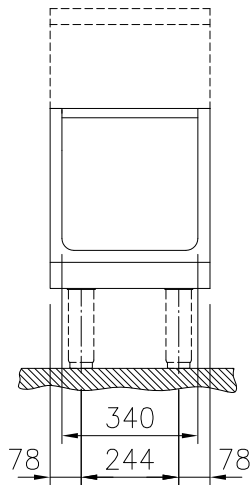

Boční

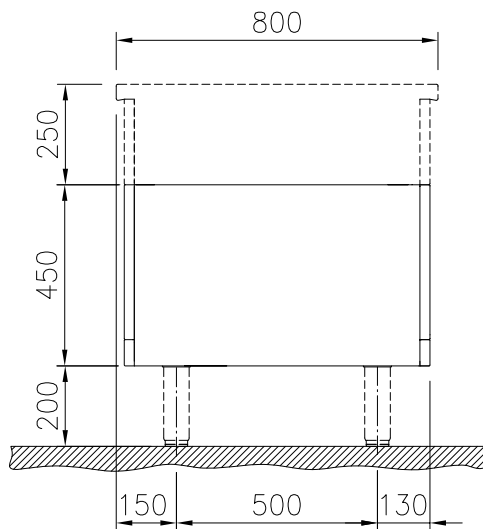

Shora

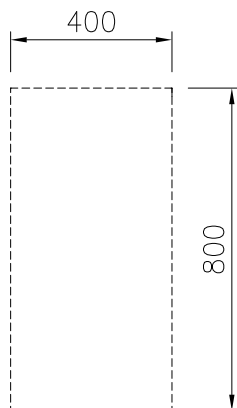
Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
588126 (MA1BCAD000)	400 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm

Modulární varná zařízení
thermaline 80 - podestavba otevřená, H80-400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 800x700mm, PNC 912509
pro moduly stojící v prostoru (H80)
thermaLine 80
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, PNC 912630
v. 200mm (H)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912655
pravé, samostatně stojící v prostoru,
délka 800mm, výška 200mm, (H80),
thermaLine 80
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912658
pravé, stojící u zdi, 200x800mm,
(H80)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912661
pravé, záda-na-záda, délka
1600mm, výška 200mm, (H80),
thermaLine 80
- Nerezový sokl, 400x800x200mm PNC 912840
(H80), instalace ke zdi, thermaLine
80
- Nerezový sokl, 400x800x200mm PNC 912859
(H80), instalace v prostoru
(přístupné z obou stran), thermaLine
80
- Boční panel (zapuštěný-flush), PNC 913085
800x700mm, pro moduly stojící v
prostoru stranou u zdi - (H80),
thermaLine 80
- Boční panel (12mm), LEVÝ, PNC 913093
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi, thermaLine 80
- Boční panel (zapuštěný-flush), LEVÝ, PNC 913095
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi a levou stranou ke zdi,
thermaLine 80
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, PNC 913097
800x700mm, instalace modulů (H80)
zády ke zdi, thermaLine 80
- Boční panel (zapuštěný-flush), PNC 913099
PRAVÝ, 800x700mm, instalace
modulů (H80) zády ke zdi a pravou
stranou ke zdi, thermaLine 80
- Zadní panel, 400x450mm, pro PNC 913163
jednostranné podestavby (H)
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913210
záda, LEVÝ (zapuštěný-flush), pro
moduly H80 stojící levou stranou u
zdi, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913211
záda, PRAVÝ (zapuštěný-flush), pro
moduly H80 stojící pravou stranou u
zdi, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913214
záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly
H80, thermaLine 80
- Boční panel při instalaci záda-na- PNC 913215
záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly
H80, thermaLine 80
- Perforovaná police pro podestavby (vč. PNC 913233
vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro
jednostranné podestavby THL 80/85/90
a prokládací THL 80
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční PNC 913258
police, pro samostatně stojící moduly
(H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční PNC 913263
police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční PNC 913265
police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční PNC 913271
police, LEVÝ, instalace záda-na-záda,
(H80)
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční PNC 913272
police, PRAVÝ, instalace záda-na-
záda, (H80)
- Vodící lišty a uchycení police do PNC 913279
jednostranných podestaveb thermaLine
80/85/90 a prokládacích thermaLine 80

