

Stolní zařízení SpeedDelight - FLEX, vroubkovaná hlava, 400V

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



603885 (HSG3RPRSE3)

SpeedDelight - FLEX,
VROUBKOVANÁ HLAVA,
400V

Zkrácená specifikace

Položka č.

SpeedDelight Gril - model FLEX, horní hlava VROUBKOVANÁ, automatické nastavení přitlaku - 400V - jistění min. 16A s pomalou charakteristikou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- FLEX hlava: samonastavitelný přitlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60 minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,..)
- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- 8 přednastavených programů:
 - P1 = 70 sec. (12 sec. MW)
 - P2 = 80 sec. (12 sec. MW)
 - P3 = 60 sec. (20 sec. MW)
 - P4 = 75 sec. (20 sec. MW)
 - P5 = 85 sec. (25 sec. MW)
 - P6 = 85 sec. (18 sec. MW)
 - P7 = 30 sec. (25 sec. MW)
 - P8 = 12 sec. (bez MW)Vrchní teplota = 249° C a spodní teplota = 220° C
MW = mikrovlny

Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou, Teflonovou vrstvou. Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Základní příslušenství je součástí "startovací" výbavy. (viz. tabulka příslušenství)
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Víko, zadní a spodní panely z nerezové AISI304
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W vrchní topnice
- 800W spodní elektrické topné spirály
- 2 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe.
- Odděleně nastavitelné teploty horní a spodní desky v rozmezí 50° až 250°C
- Dodáno vč. elektrické koncovky IEC 309 3P+N+E IP44 380/480V 16A

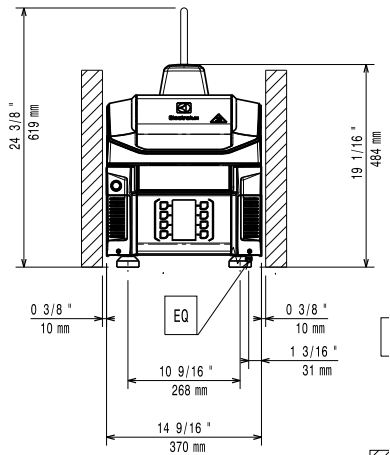
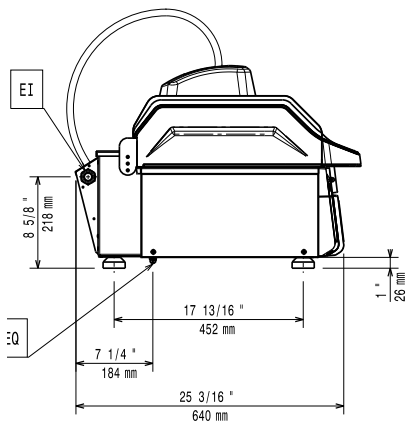
SCHVÁLENO: _____

Příslušenství v ceně

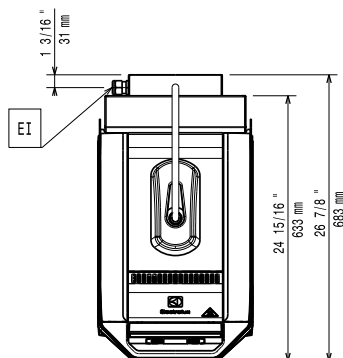
- 1 x Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- 1 x Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- 1 x Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- 1 x Škrabka na čištění kontaktních ploch HSG Panini grilu. PNC 653690
- 1 x Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm PNC 653792
- 1 x SpeeDelight - vymezovač zadního odstupu od zdi PNC 653794
- 1 x Čistící detergent pro SpeeDelight, 1L PNC 653796

Extra příslušenství

- Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- Čistící detergenty "Grease Express" pro HSG Panini Gril, balení 4x 1litr PNC 653624
- Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- Škrabka na čištění kontaktních ploch HSG Panini grilu. PNC 653690
- Rozprašovač (0,5L) na čisticí detergenty pro HSG Panini gril. PNC 653695
- Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic HSG grilu, vroubkovaný. Odnímatelný pro snadné čištění. PNC 653787
- Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál nerez, výška 76mm PNC 653791
- Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm PNC 653793
- SpeeDelight - vymezovač zadního odstupu od zdi PNC 653794

Zepředu

Boční


EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Shora

Elektro
Napětí:

603885 (HSG3RPRSE3) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Amp:

9 A

Celkový příkon:

5 kW

Instalace:

Nutný odstup od zadní stěny **190mm**, z důvodu zvedání víka

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 361 mm

Vnější rozměry, Výška 630 mm

Vnější rozměry, Hloubka 675 mm

Netto váha: 49.3 kg

Přepravní váha: 58 kg

Přepravní výška: 690 mm

Přepravní šířka: 450 mm

Přepravní hloubka: 780 mm

Přepravní objem: 0.24 m³